


# APLI *tube*

By **APORE**



Rendez-vous sur  
[www.apore.fr](http://www.apore.fr)  
ou via ce QR code

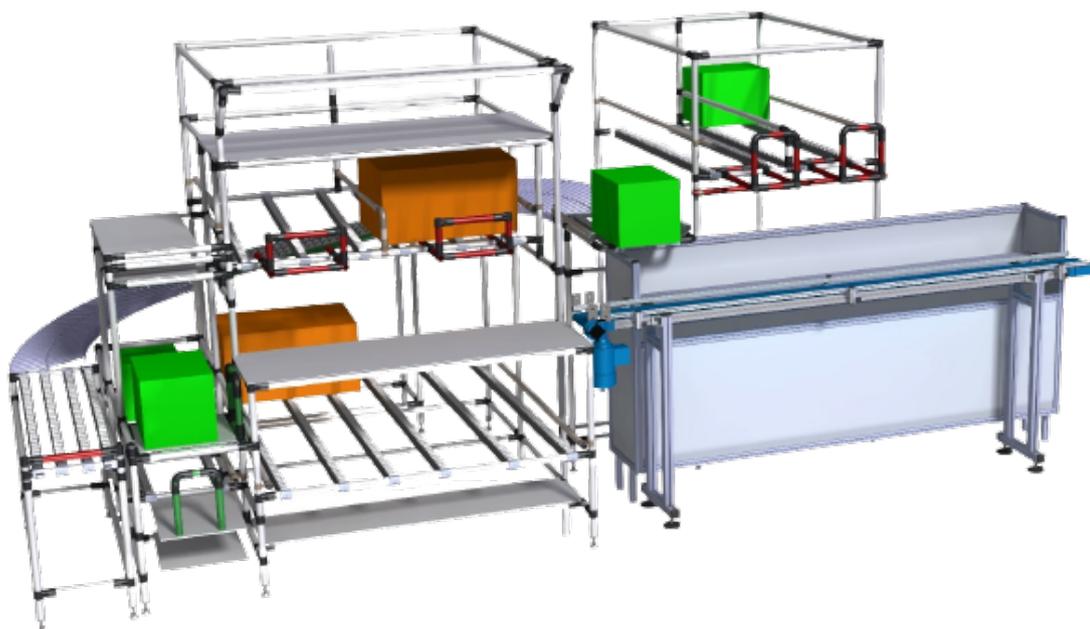

# LEAN 5S

Le Lean est une méthodologie de gestion qui vise à maximiser l'efficacité en éliminant le gaspillage, ce qui signifie réduire tout ce qui n'ajoute pas de valeur au processus.

Les 5S sont un outil clé du Lean, constitué de cinq étapes **Trier, Ranger, Nettoyer, Normaliser, Respecter** qui visent à organiser l'environnement de travail, améliorer la productivité et réduire les erreurs.



Le Lean et les 5S sont largement utilisés dans l'industrie pour optimiser la production, réduire les coûts et améliorer la qualité des produits et services.

En résumé, le Lean et les 5S sont des approches qui encouragent l'efficacité, la propreté et l'ordre sur le lieu de travail pour obtenir de meilleurs résultats

# SOMMAIRE



**LES TUBES**

Page 5

**LES FIXATIONS + VIS**

Page 11

**LES FIXATIONS ASSEMBLEES**

Page 31

**LES RAILS A GALETS**

Page 39

**LES GUIDES & SUPPORTS**

Page 43

**LES PROFILS PLASTIQUES**

Page 55

**LES PIEDS & ROULETTES**

Page 59

**ACCESSOIRES - DIVERS**

Page 67







# LES TUBES

## SYSTEME D'IDENTIFICATION

CLASSIFICATION	ARTICLE N°		EPAISSEUR	POID/LONGEUR	TYPE
	ABS	ESD			
TUBE A REVETEMENT ABS	TA2018	TC2810	∅28xT1,0	2,750KG	
	TA20280	TC2820	∅28xT2,0	4,400KG	
TUBE INOX	TI2812		∅28xT1,2	3,300KG	

## CODIFICATION DES COULEURS

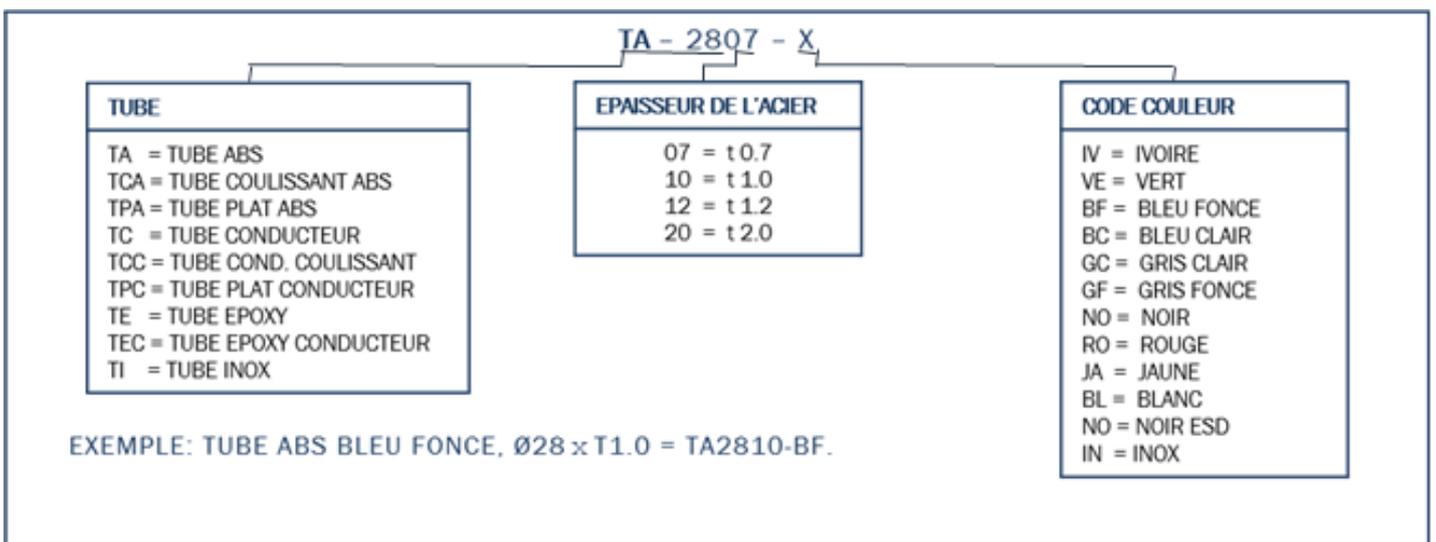

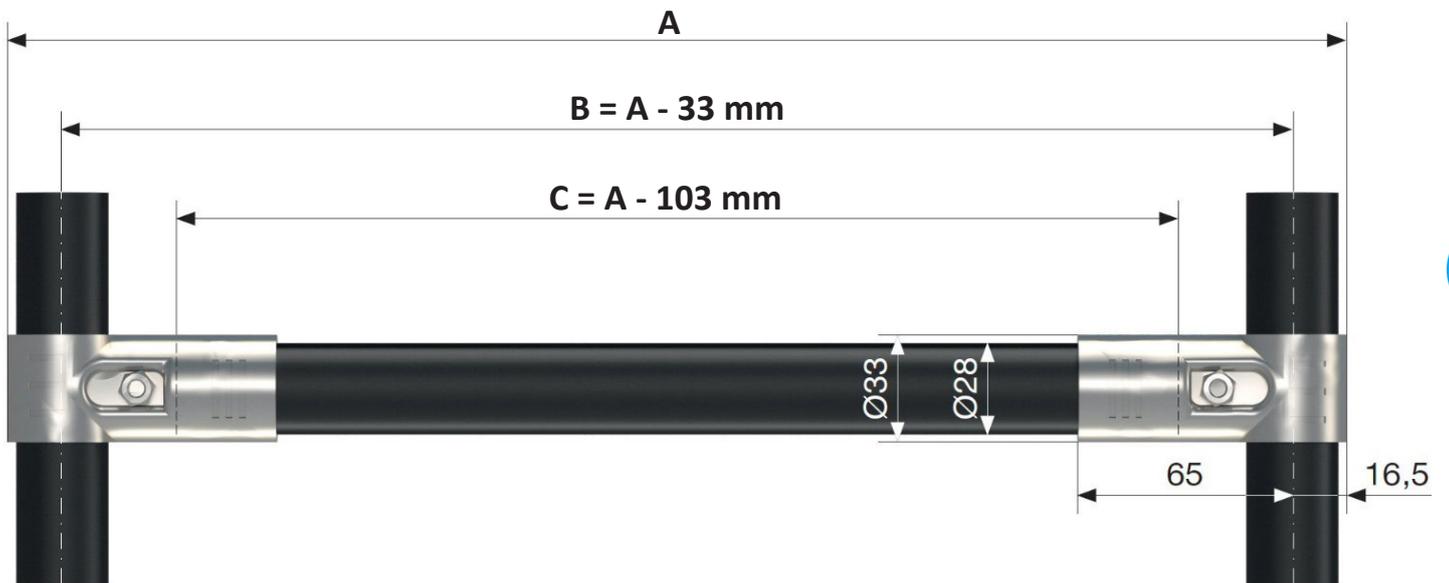


# LES TUBES

Nos tubes sont fabriqués en acier et revêtus d'une couche de résine **ABS**. Ce revêtement en ABS **prévient** l'oxydation et confère une **résistance** exceptionnelle à l'usure ainsi qu'aux impacts.

Le tube **ESD** est fabriqué en utilisant de l'**ABS**, et présente une **conductivité électrique faible**. Lorsqu'il est associé à un raccord nickelé, il convient à une utilisation dans des environnements sensibles aux charges électrostatiques.

## Tube Ø 28 T 10

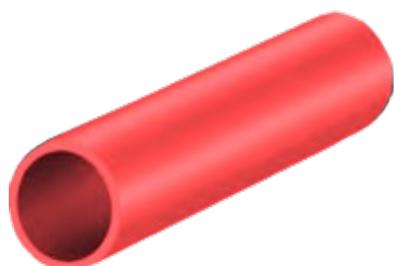

∅	28 mm
	4 m
	10 pcs
	1 mm

Couleurs en stock



Couleurs disponibles à la demande



## Tube Ø 28 T 20




∅	28 mm
	4 m
	10 pcs
	2 mm

Couleurs en stock



Couleurs disponibles à la demande

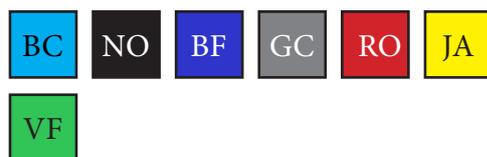

## Tube plat Ø 28 T 10



∅	28 mm
	4 m
	10 pcs
	1 mm

Couleurs en stock



Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.



# LES TUBES

Fabriqué à partir d'acier inoxydable de première qualité, notre tube en acier inox est non magnétique et résiste de manière exceptionnelle à la corrosion. Il peut également être employé pour des applications ESD en étant assorti de fixations nickelées.

## Tube inox Ø 28 t12



Ø 28 mm



4 m



10 pcs



1.2 mm

Couleurs en stock


ACIER INOX (IN)



## LES FIXATIONS + VIS

Les raccords sont des éléments métalliques conçus pour relier les tubes entre eux. Ils sont disponibles en acier, avec deux options de finition :  
une peinture **époxy noire** ou un traitement **nickelé**.

Ces raccords sont assemblés en utilisant une vis et un écrou de taille M6. Grâce à une épaisseur de 2,5 mm et un serrage approprié, ces raccords offrent une excellente rigidité aux assemblages, grâce à 3 zones de grip

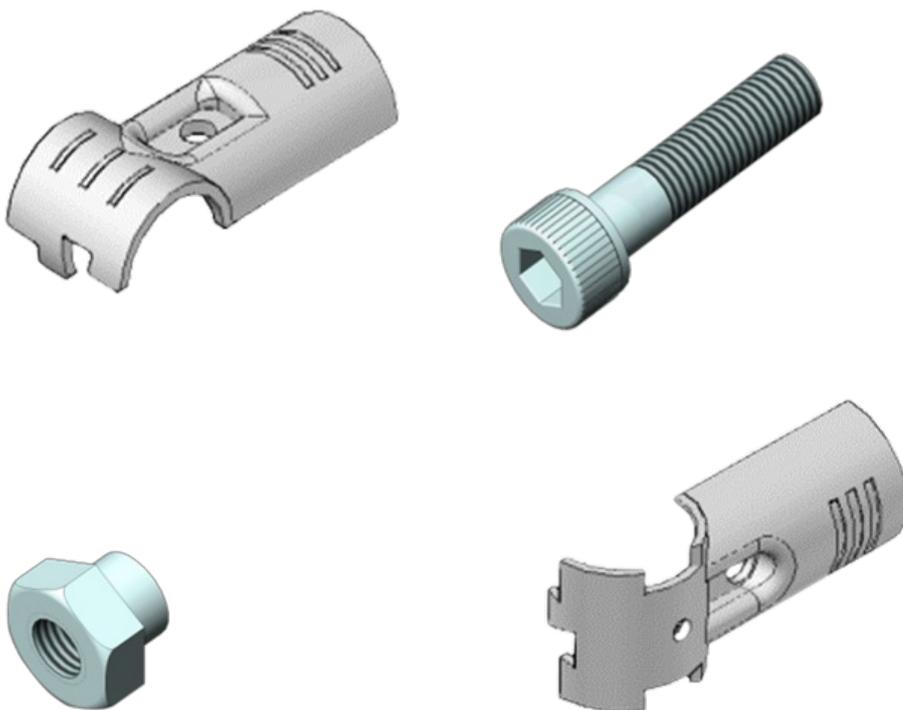

# LES FIXATIONS + VIS


NO = NOIRE

/

NI= NICHELÉ

## AP1 NO

JOINT DROIT




330 pcs



0.070 kg

## AP1 NI

JOINT DROIT




330 pcs



0.070 kg

## AP1C NO

JOINT DROIT COURT




330 pcs



0.062 kg

## AP1C NI

JOINT DROIT COURT



330 pcs




0.062 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS + VIS

## AP1L NO

JOINT DROIT




270 pcs



0.062 kg

## AP1L NI

JOINT DROIT




270 pcs



0.062 kg

## AP2 NO

JOINT POUR PROFILE EQUERRE




230 pcs



0.097 kg

## AP2 NI

JOINT POUR PROFILE EQUERRE



230 pcs




0.097 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS + VIS

## AP3 NO

JOINT COUDE EXTERIEUR




100 pcs



0.124 kg

## AP3 NI

JOINT COUDE EXTERIEUR




100 pcs



0.124 kg

## AP4 NO

JOINT DROIT DOUBLE




240 pcs



0.111 kg

## AP4 NI

JOINT DROIT DOUBLE



240 pcs




0.111 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS + VIS

## AP4L NO

JOINT DROIT DOUBLE




240 pcs



0.111 kg

## AP4L NI

JOINT DROIT DOUBLE




240 pcs



0.111 kg

## AP6 NO

JOINT CROISE




250 pcs



0.059 kg

## AP6 NI

JOINT CROISE



250 pcs




0.059 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS + VIS

## AP6C NO

JOINT CROISE




250 pcs



0.044 kg

## AP6C NI

JOINT CROISE




250 pcs



0.044 kg

## AP7A NO

JOINT ARTICULE




450 pcs



0.048 kg

## AP7A NI

JOINT ARTICULE



450 pcs




0.048 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS + VIS

## AP7B NO JOINT ARTICULE




360 pcs



0.060 kg

## AP7B NI JOINT ARTICULE




360 pcs



0.060 kg

## AP7C NO JOINT ARTICULE




250 pcs



0.076 kg

## AP7C NI JOINT ARTICULE



250 pcs




0.076 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS + VIS

## AP8 NO

JOINT PARALLÈLE




360 pcs



0.054 kg

## AP8 NI

JOINT PARALLÈLE




360 pcs



0.054 kg

## AP9 NO

JOINT DROIT DOUBLE




150 pcs



0.133 kg

## AP9 NI

JOINT DROIT DOUBLE



150 pcs




0.133 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS + VIS

## AP11 NO

JOINT COUDE 90°




240 pcs



0.073 kg

## AP11 NI

JOINT COUDE 90°




240 pcs



0.073 kg

## AP12 NO

JOINT DROIT LONG




240 pcs



0.073 kg

## AP12 NI

JOINT DROIT LONG



240 pcs



0.073 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.


# LES FIXATIONS + VIS

NO = NOIRE

/

NI= NICKELÉ

## AP13A NO JOINT COUDE 45° DROIT




240 pcs



0.073 kg

## AP13A NI JOINT COUDE 45° DROIT




240 pcs



0.073 kg

## AP13B NO JOINT COUDE 45° GAUCHE




240 pcs



0.073 kg

## AP13B NI JOINT COUDE 45° GAUCHE



240 pcs




0.073 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS + VIS

## AP14 NO

JOINT ARTICULE DOUBLE




300 pcs



0.057 kg

## AP14 NI

JOINT ARTICULE DOUBLE




300 pcs



0.057 kg

## AP15A NO

JOINT DROIT PLAT




840 pcs



0.038 kg

## AP15A NI

JOINT DROIT PLAT



840 pcs




0.038 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS + VIS



## AP15B NO JOINT DROIT PLAT



420 pcs

0.041 kg


## AP15B NI JOINT DROIT PLAT



420 pcs

0.041 kg



## AP15CD NO JOINT SUPPORT PLATEAU DROIT



300 pcs

0.067 kg

## AP15CD NI JOINT SUPPORT PLATEAU DROIT




300 pcs

0.067 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS + VIS

**AP15CG NO** JOINT SUPPORT PATEAU GAUCHE




300 pcs



0.067 kg

**AP15CG NI** JOINT SUPPORT PATEAU GAUCHE




300 pcs



0.067 kg

**AP15MA NO** JOINT SUPPORT PATEAU




500 pcs



0.038 kg

**AP15MA NI** JOINT SUPPORT PATEAU



500 pcs




0.038 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS + VIS

## AP15MB NO JOINT SUPPORT PATEAU




250 pcs



0.040 kg

## AP15MB NI JOINT SUPPORT PATEAU




250 pcs



0.040 kg

## AP16 NO JOINT DROIT REGLABLE




450 pcs



0.048 kg

## AP16 NI JOINT DROIT REGLABLE



450 pcs




0.048 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS + VIS

**AP17 NO** JOINT CHARNIERE




250 pcs



0.050 kg

**AP17 NI** JOINT CHARNIERE




250 pcs



0.050 kg

**AP18 NO** JOINT PARALLÈLE AJOURE




300 pcs



0.054 kg

**AP18 NI** JOINT PARALLÈLE AJOURE



300 pcs




0.054 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS + VIS

## AP20 NO

FIXATION SUR PROFILES




300 pcs



0.070 kg

## AP20 NI

FIXATION SUR PROFILES




300 pcs



0.070 kg

## AP21 NO

JOINT POUR PROFILE EQUERRE




300 pcs



0.056 kg

## AP21 NI

JOINT POUR PROFILE EQUERRE



300 pcs




0.056 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS + VIS

## AP22 NO

JOINT POUR PROFILE DROIT




300 pcs



0.065 kg

## AP22 NI

JOINT POUR PROFILE DROIT



300 pcs



0.065 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS + VIS

## VM625 NO VIS M6 X 25



500 pcs



M6



0.004 kg



25

## VM625 NI VIS M6 X 25



500 pcs



M6



0.004 kg



25

## VM625F NO VIS FREIN M6 X 25



500 pcs



M6



0.004 kg



25

## VM610 NO VIS M6 X 10



500 pcs



M6



0.004 kg



10

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS + VIS

## VM610 NI

VIS M6 X 10



500 pcs



M6



0.004 kg



10

## ECM6 NO

ECROU M6



1000 pcs



M6



0.002 kg

## ECM6 NI

ECROU M6



1000 pcs




M6



0.002 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

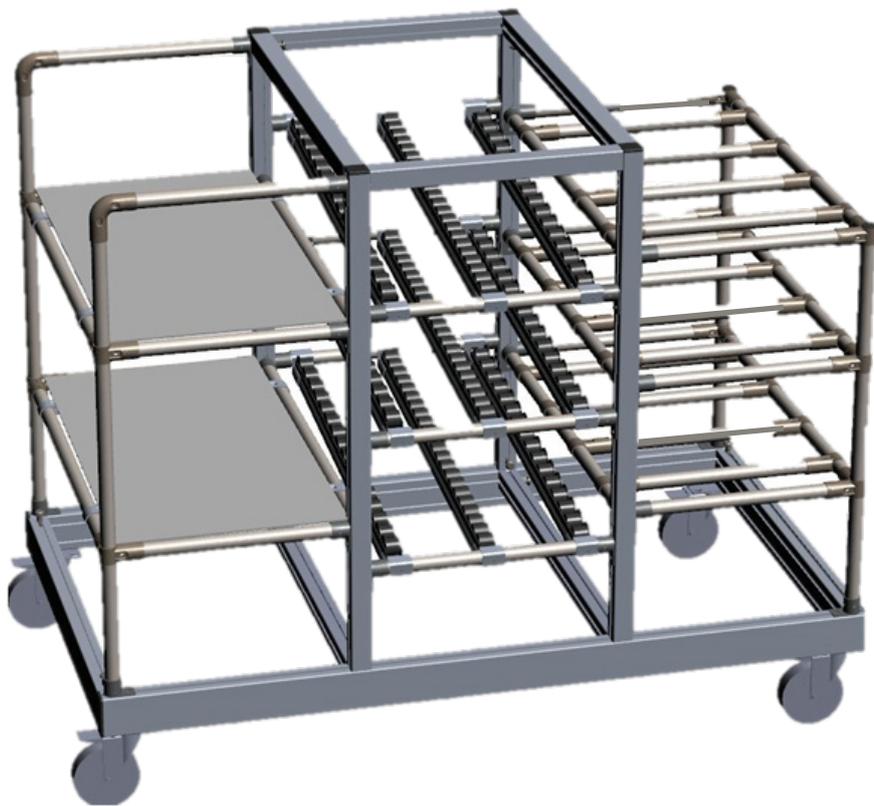

## LES FIXATIONS ASSEMBLEES

Les diverses combinaisons de raccords offrent une vaste gamme de possibilités et une grande flexibilité. L'assemblage est effectué à l'aide d'une ou plusieurs vis et écrous M6. Un serrage optimal de 14 Nm est nécessaire pour assurer une rigidité optimale des assemblages.

[Vis M6 Lg 25 = VM625 NO/NI](#)

[Vis M6 Lg 10 = VM610 NO/NI](#)


[Ecrou M6 = ECM6 NO/NI](#)



# LES FIXATIONS ASSEMBLEES

## EAP1


JONCTION DROITE

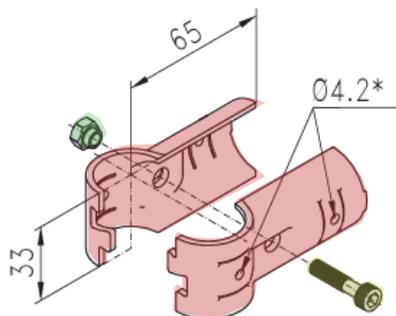

**2 x AP1**  
**1 x VM625**  
**1 x ECM6**

## EAP1C


JONCTION DROITE OUVERTE

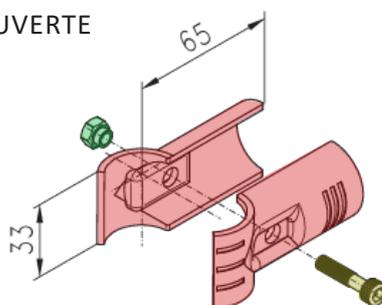

**2 x AP1C**  
**1 x VM625**  
**1 x ECM6**

## EAP2


JONCTION ANGLE 90°

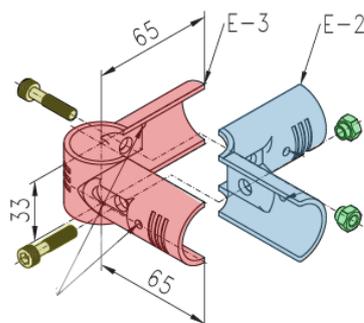

**1 x AP2**  
**1 x AP3**  
**2 x VM625**  
**2 x ECM6**

## EAP3

JONCTION EN T

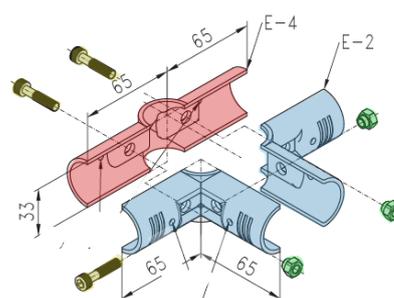


**2 x AP2**  
**1 x AP4**  
**3 x VM625**  
**3 x ECM6**

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS ASSEMBLEES

## EAP4 NO


JONCTION 180°

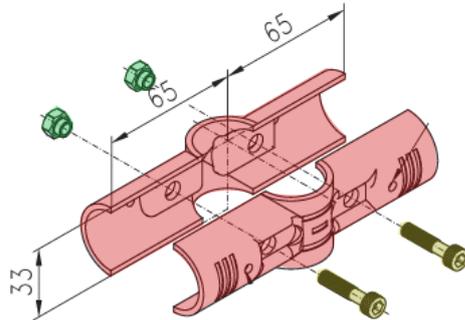

2 x **AP4**  
2 x **VM625**  
2 x **ECM6**

## EAP5 NO


JONCTION EN ETOILE

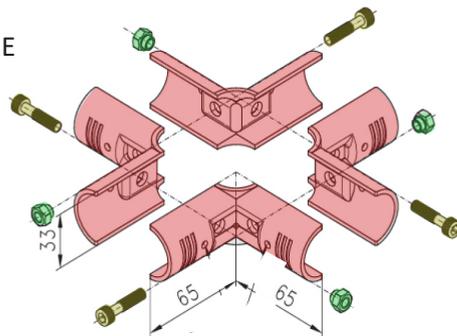

4 x **AP2**  
4 x **VM625**  
4 x **ECM6**

## EAP6


JONCTION CROISEE



2 x **AP6**  
1 x **VM625**  
1 x **ECM6**

## EAP6C

JONCTION CROISEE OUVER

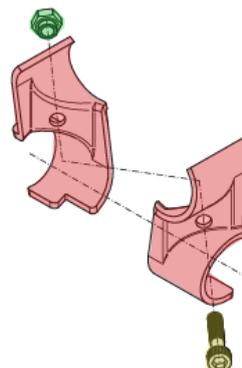


2 x **AP6C**  
1 x **VM625**  
1 x **ECM6**

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS ASSEMBLÉES


## EAP7

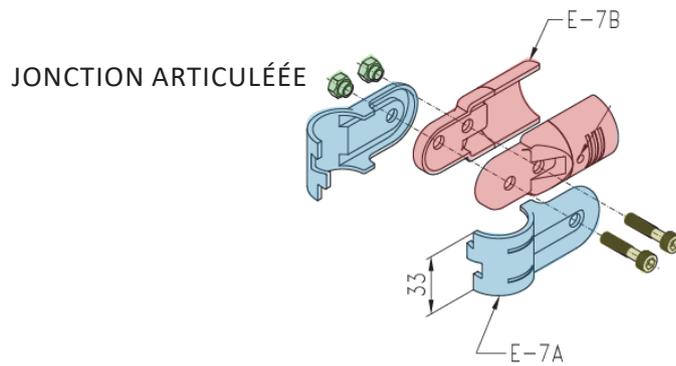

2 x AP7A  
2 x AP7B  
2 x VM625  
2 x ECM6

## EAP8


JONCTION PARALLÈLE



2 x AP8  
1 x VM625  
1 x ECM6

## EAP9


JONCTION DROITE DOUBLE

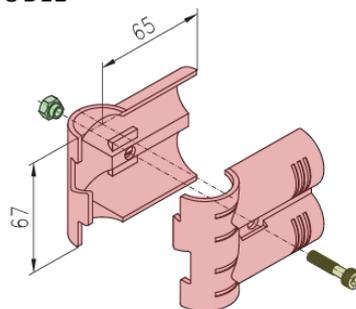

2 x AP9  
1 x VM625  
1 x ECM6

## EAP11

JONCTION COUDÉE

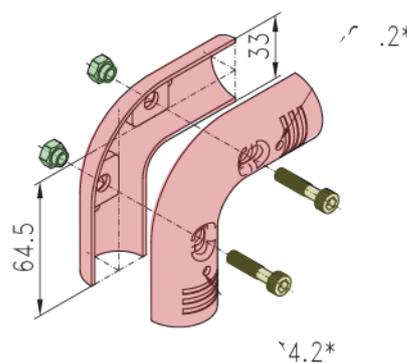


2 x AP11  
2 x VM625  
2 x ECM6

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS ASSEMBLEES

## EAP12


JONCTION AVEC BAGUE DE ROTATION

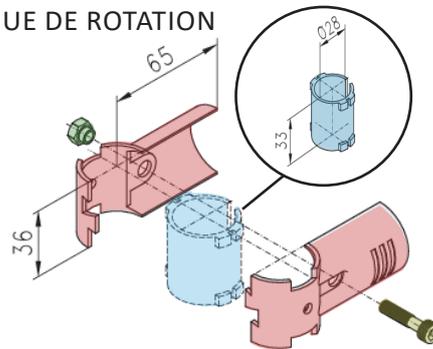

- 2 x AP12
- 1 x PP12
- 1 x VM625
- 1 x ECM6

## EAP13


JONCTION ANGULAIRE 45°

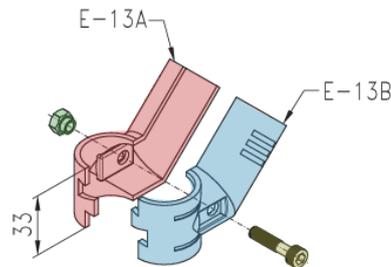

- 1 x AP13A
- 1 x AP13B
- 1 x VM625
- 1 x ECM6

## EAP14


JONCTION ARTICULEE DOUBLE

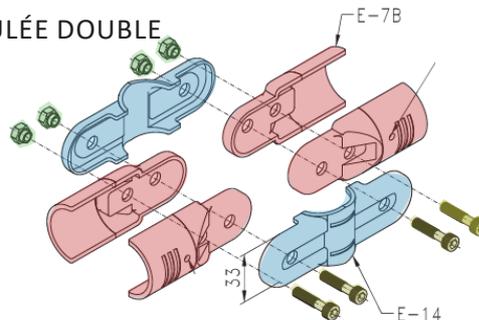

- 2 x AP14
- 4 x AP7B
- 4 x VM625
- 4 x ECM6

## EAP15

JONCTION SUPPORT DIA.6.5MM




- 1 x AP15A
- 1 x AP15B
- 1 x VM610
- 1 x ECM6

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS ASSEMBLEES

## EAP16


JONCTION SUPPORT AVEC OBLONG



1 x **AP15MA**  
1 x **AP15MB**

## EAP15G


JONCTION SUPPORT 90° GAUCHE



1 x **AP15CG**  
1 x **AP15B**  
1 x **VM610**  
1 x **ECM6**

## EAP15D


JONCTION SUPPORT 90° DROITE



1 x **AP15CD**  
1 x **AP15**  
1 x **VM610**  
1 x **ECM6**

## EAP17

JONCTION PARALLÈLE AVEC BAGUE DE ROTATION

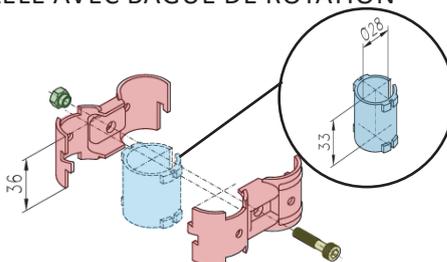


2 x **AP17**  
1 x **PP12**  
1 x **VM625**  
1 x **ECM6**

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES FIXATIONS ASSEMBLEES

## EAP18


JONCTION PARALLÈLE AVEC 2 BAGUES DE ROTATION

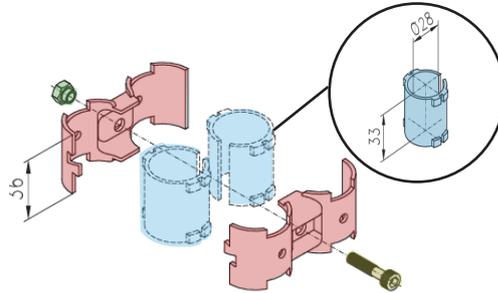

2 x **AP18**  
2 x **PP12**  
1 x **VM625**  
1 x **ECM6**

## EAP21

JONCTION MONTAGE PROFILE ALUMINIUM T40



1 x **AP21**  
1 x **AP22**  
1 x **VM625**  
1 x **ECM6**

## EAP22


JONCTION EN U



2 x **AP22**  
1 x **VM625**  
1 x **ECM6**

## EAP23

JONCTION MONTAGE PROFILE ALUMINIUM T 40



2 x **AP21**  
1 x **VM625**  
1 x **ECM6**

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.



# LES RAILS A GALETS

---






# LES RAILS A GALETS

Les rails à GALETSs sont des éléments utilisés pour faciliter le déplacement des charges dans divers systèmes industriels. Ils existent en différentes largeurs (40 mm ou 85 mm) et modèles (lisses ou avec guide latéral). Ces rails permettent un mouvement fluide des marchandises, notamment dans les systèmes de convoyage et les stockeurs dynamiques.

## RG4034




RAIL A GALETS D40 MM LG 4M

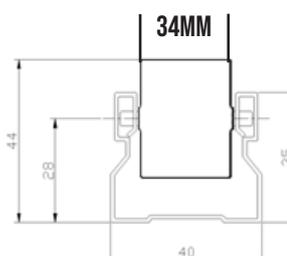

## RG4034C

RAIL A GALETS D40 MM LG 4M ESD

(C = conducteur)






Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES RAILS A GALETS




## RG4034G

RAIL A GALETS GUIDE D40 MM LG 4M






## RG4034GC

RAIL A GALETS GUIDE D40 MM LG 4M ESD (C = conducteur)



## RG4016

RAIL A GALETS D 18 MM LG 4M

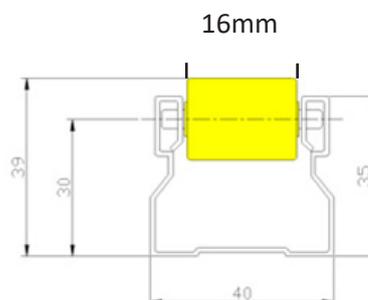

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.



# LES GUIDES & SUPPORTS

---







# LES GUIDES & SUPPORTS

## GRL1

PROFIL GUIDE LATERAL POUR RAIL LG 3M





3.067 kg

3 m

Plastique

## GRC2

PROFIL GUIDE CENTRAL POUR RAIL LG 3M




2.600 kg

3 m

Plastique

## GRD3

PROFIL PLASTIC POUR RAIL LG 3M



3.467 kg

3 m


Plastique

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES GUIDES & SUPPORTS

## FRTA40

SUPPORT RAIL A GALETS




100 pcs



0.122 kg

## FRFA40

SUPPORT RAIL A GALETS MONTAGE SUR FIXATION AP1



100 pcs




0.130 kg



AP1

## FRTB40

SUPPORT RAIL A GALETS AVEC BUTEE




80 pcs



0.150 kg

## FRFB40

SUPPORT RAIL A GALETS AVEC BUTEE MONTAGE SUR FIXATION AP1



80 pcs



0.18 kg




AP1

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES GUIDES & SUPPORTS

## FRFD40

SUPPORT RAIL A GALETS BUTEE HAUTE MONTAGE SUR FIXATION



80 pcs




0.180 kg



AP1

## FRTD40

SUPPORT RAIL A GALETS AVEC BUTEE HAUTE




80 pcs



0.171 kg

## FRC40

RALLONGE RAIL A GALETS




50 pcs



0.128 kg

## FRTC40

RALLONGE SUPPORT RAIL A GALETS MONTAGE SUR TUBE



50 pcs




0.177 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES GUIDES & SUPPORTS

## FRFC40

RALLONGE SUPPORT RAIL A GALETS MONTAGE SUR FIXATION




50 pcs



0.193 kg

## FRTTJ40

SUPPORT RAIL A GALET




40 pcs



0.230 kg

## FRTM40

SUPPORT RAIL AVEC ANTI-RETOUR



60 pcs




0.171 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES GUIDES & SUPPORTS

## FTTA28

SUPPORT TUBE D28




120 pcs



0.115 kg

## FTTB28

SUPPORT TUBE D28 AVEC BUTEE




100 pcs



0.138 kg

## FTTC28

SUPPORT INTERMEDIAIRE TUBE




120 pcs



0.108 kg

## FTTD28

SUPPORT TUBE D28 AVEC BUTEE



120 pcs




0.122 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES GUIDES & SUPPORTS

## FTTH28




40 pcs



0.230 kg

## FRAPA40

SUPPORT RAIL PROFILE PIV.




80 pcs



0.210 kg

## FRAPB40

SUPPORT RAIL PROFILE PIV. BUTEE




60 pcs



0.250 kg

## FRAPD40

SUPPORT RAIL PROFILE PIV. BUTEE HAUTE



60 pcs




0.350 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES GUIDES & SUPPORTS

## FRPA40

SUPPORT RAIL A GALETS POUR PROFILE




120 pcs



0.110 kg

## FRPB40

SUPPORT BUTEE RAIL A GALETS POUR PROF




80 pcs



0.150 kg

## SRT28A



SUPPORT SIMPLE POUR ROULEAUX



0.050 kg

## SRT28B

SUPPORT DOUBLE POUR ROULEAUX




0.056 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES GUIDES & SUPPORTS

**BT1**

BILLE PORTEUSE

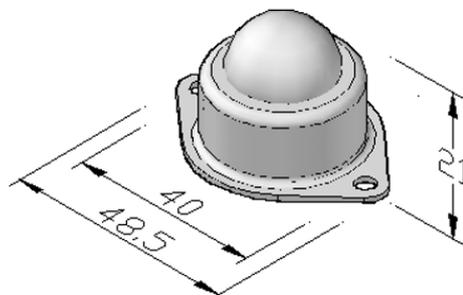

100 pcs




0.140 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES GUIDES & SUPPORTS

## FRRGB


FREIN POUR RAIL RG4034 &amp; RG4034C



0.038 kg

## FRRGC

FREIN POUR RAIL RG4034G &amp; RG4034GC



0.038 kg

## TB300


SUPPORT D'INCLINAISON LG 300



0.226 kg

## TB400

SUPPORT D'INCLINAISON LG 400



0.270 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.





# LES GUIDES & SUPPORTS

---

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.




# LES PROFILES PLASTIQUES

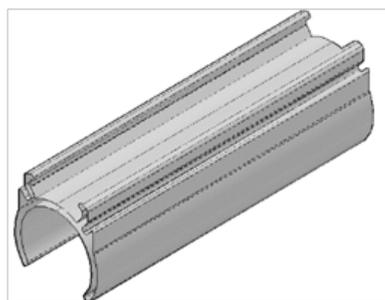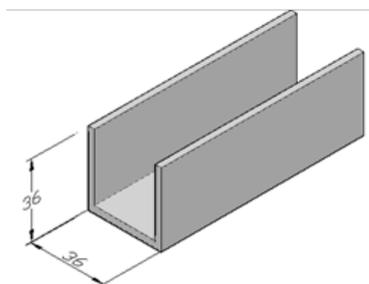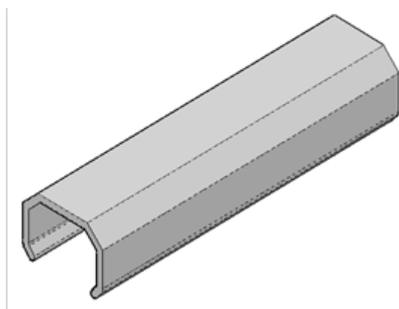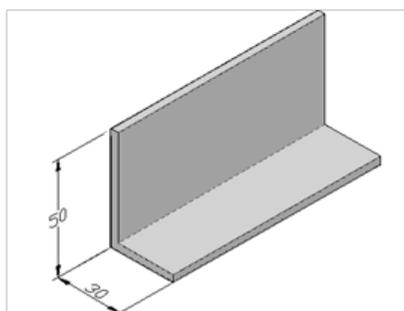

# LES PROFILS PLASTIQUES

**PPL3050/3** 30\*50\*3.3MM | TYPE L



20 pcs




1.493 kg



3 m

**PPT10055/3** 100\*55\*4MM | TYPE T



8 pcs




3.000 kg



3 m

**PPU3636** 36\*36\*3M | TYPE U



18 pcs



1.800 kg



4 m

**PPD28** COUVRE TUBE



20 pcs



1.000 kg





4 m

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES PROFILS PLASTIQUES

## PPGA

GOULOTTE PASSE CABLE TYPE A





1 kg

4 m

## PPBA

GOULOTTE PASSE CABLE TYPE B



1 kg

4 m

## PPMP68JA

MOUSSE DE PROTECTION JAUNE



40 pcs



1 kg



2 m

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.



# LES PIEDS & ROULETTES






# LES PIEDS & ROULETTES

## EC28

EMBASE CARRÉE




50 pcs



0.190 kg

## EHC28

EMBASE HAUTE CARRÉE




20 pcs



0.300 kg

## ECM12

EMBASE AVEC TIGE FILETÉE M12



50 pcs



0.200 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES PIEDS & ROULETTES

ROULETTES A ŒIL							
ARTICLE	Ø ROUE	Ø INSERT	FREIN	ESD	PIVOTANTE	CHARGE STATIQUE	HAUTEUR
RO-075PF	75 mm	11 mm	☑	✗	☑	75 kg	100 mm
RO-075P	75 mm	11 mm	✗	✗	☑	75 kg	100 mm
RO-075PFC	75 mm	11 mm	☑	☑	☑	55 kg	100 mm
RO-075PC	75 mm	11 mm	✗	☑	☑	55 kg	100 mm
RO-100PF	100 mm	13 mm	☑	✗	☑	80 kg	135 mm
RO-100P	100 mm	13 mm	✗	✗	☑	80 kg	135 mm
RO-100PFC	100 mm	13 mm	☑	☑	☑	80 kg	135 mm
RO-100PC	100 mm	13 mm	✗	☑	☑	80 kg	135 mm
RO-125PF	125 mm	13 mm	☑	✗	☑	100 kg	160 mm
RO-125P	125 mm	13 mm	✗	✗	☑	100 kg	160 mm



Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES PIEDS & ROULETTES

ROULETTE A PLATINE							
ARTICLE	Ø ROUE	FIXE	FREIN	ESD	PIVOTANTE	CHARGE STATIQUE	HAUTEUR
RP-100PF	100 mm	✗	☑	✗	☑	80 kg	135 mm
RP-100P	100 mm	✗	✗	✗	☑	80 kg	135 mm
RP-100F	100 mm	☑	✗	✗	✗	80 kg	135 mm
RP-100PFC	100 mm	✗	☑	☑	☑	80 kg	135 mm
RP-100PC	100 mm	✗	✗	☑	☑	80 kg	135 mm
RP-100FC	100 mm	☑	✗	☑	✗	80 kg	135 mm
RP-125PF	125 mm	✗	☑	✗	☑	100 kg	160 mm
RP-125P	125 mm	✗	✗	✗	☑	100 kg	160 mm
RP-125F	125 mm	☑	✗	✗	✗	100 kg	160 mm



Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES PIEDS & ROULETTES


ROULETTE A PLATINE							
ARTICLE	Ø ROUE	FIXE	FREIN	ESD	PIVOTANTE	CHARGE STATIQUE	HAUTEUR
RP-125PFC	125 mm	✗	☑	☑	☑	100 kg	160 mm
RP-125PC	125 mm	✗	✗	☑	☑	100 kg	160 mm
RP-125FC	125 mm	☑	✗	☑	✗	100 kg	160 mm
RP-160PF	160 mm	✗	☑	✗	☑	135 kg	200 mm
RP-160P	160 mm	✗	✗	✗	☑	135 kg	200 mm
RP-160F	160 mm	☑	✗	✗	✗	135 kg	200 mm
RP-160PFC	160 mm	✗	☑	☑	☑	135 kg	200 mm
RP-160PC	160 mm	✗	✗	☑	☑	135 kg	200 mm
RP-160FC	160 mm	☑	✗	☑	✗	135 kg	200 mm




Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# LES PIEDS & ROULETTES

TARAUDAGE M12						
ARTICLE	Ø PIED	EMBASE	FILETAGE	POIDS	HAUTEUR	CONDITIONNEMENT
PI-32-070	32mm	METAL	M12	0,095kg	70mm	300pcs
PI-50-070	50mm	METAL	M12	0,115kg	70mm	200pcs
PI-50-100	50mm	METAL	M12	0,150kg	100mm	50pcs
PI-50-080E patin inclus	50mm	METAL	M12	0,150kg	80mm	100pcs

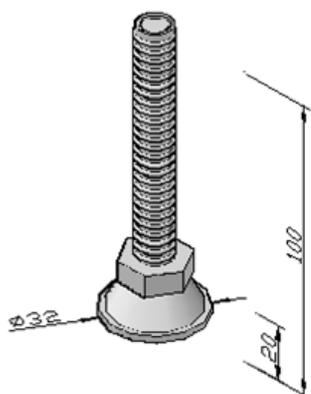

PI-32-100



PI-50-100

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.



# LES PIEDS & ROULETTES

**PA32E**

EMBASE CAOUTCHOUC



0.008 kg

**PA50E**

EMBASE CAOUTCHOUC



0.020 kg

**RI080**



ROUE D'IMMOBILISATION



0.200 kg


Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.



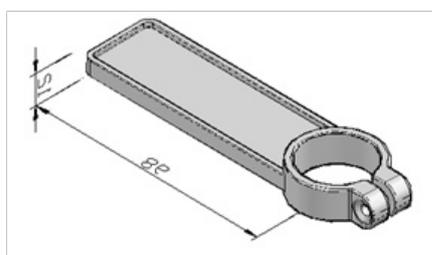

# ACCESSOIRES - DIVERS

## IN-2810-B INSERT M12 POUR TUBE ÉPAISSEUR 1MM




300 pcs



0.073 kg

## IN-2810-F INSERT M10 POUR TUBE ÉPAISSEUR 1MM




300 pcs



0.083 kg

## IN-2812-B INSERT M12 POUR TUBE INOX




300 pcs



0.080 kg

## IN-2820-B INSERT M12 POUR TUBE ÉPAISSEUR 2MM



300 pcs




0.065 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# ACCESSOIRES - DIVERS

BO01NO

BOUCHON




2500 pcs



0.003 kg

BO01NOC

BOUCHON ESD




2500 pcs



0.003 kg

BO03IV /  
BO03NOC

BOUCHON EXTERIEUR IVOIRE/ ESD




2000 pcs



0.007 kg

BO03E

PIED CAOUTCHOUC



200 pcs




0.025 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# ACCESSOIRES - DIVERS

## APCA




200 pcs



0.077 kg

## APC11




360 pcs



0.070 kg

## APCB




500 pcs



0.025 kg

## APCC



500 pcs




0.026 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# ACCESSOIRES - DIVERS

APCD





50 pcs



0.125 kg

APCF




500 pcs



0.020 kg

APRL




200 pcs



0.085 kg

APRS



200 pcs



0.085 kg


Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# ACCESSOIRES - DIVERS

---

## APSAS

FIXATION POUR VERIN A GAZ



60 pcs




0.116 kg

---

## APMA

SEPARATEUR



200 pcs



0.750 kg

---

## APMB

SEPARATEUR



100 pcs




0.225 kg

---

## APPAG

PLATINE GAUCHE POUR FIXATION ROULETTE



1 pcs



1.150kg


Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# ACCESSOIRES - DIVERS

## APPAD



PLATINE DROITE POUR FIXATION ROULETTE



1 pcs




1.150 kg

## AP0100



SUPPORT POUR ROULETTE A OEIL ENTRAXE 84 MM

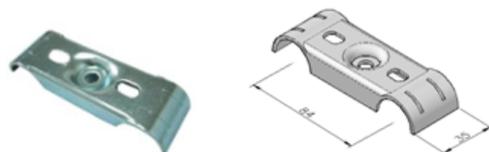

200 pcs



0.117 kg

## AP0300



SUPPORT POUR ROULETTE A PLATINE ENTRAXE 150 MM




180 pcs




0.140 kg

## APCMB



SUPPORT PLATEAU



100 pcs




0.100 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# ACCESSOIRES - DIVERS

## PF200NO

PASSAGE DE FOURCHE




1 pcs



2.500 kg

## TIMA

TIMON + CROCHET




1 pcs



5.000 kg

## RA26115

RALLONGE TUBE INOX



0.073 kg

## RA23085

RALLONGE TUBE ÉPAISSEUR 1MM




0.073 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# ACCESSOIRES - DIVERS

## JC2828A



FIXATION CROISÉE



0.115 kg

## JC2828B


FIXATION CROISÉE OUVERTE



0.105 kg

## VOSA

CROCHET



0.070 kg

## CR0324

CROCHET LG 24 MM



0.002 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.



# ACCESSOIRES - DIVERS

## CR0342

CROCHET LG 42 MM



0.001 kg

## CR2820


CROCHET COULISSANT



0.006 kg

## CR28S

CROCHET EN «S»



0.006 kg

## CR28100

CROCHET LG 100 MM




0.006 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# ACCESSOIRES - DIVERS

**CH2**

CROCHET AVEC DOUBLE ROULEMENT



50 pcs



0.210 kg

**CH3**

CROCHET SIMPLE ROULEMENT



50 pcs



0.130 kg

**P01**


PORTE-OUTIL



0.220 kg

**P02**

SUPPORT




0.193 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# ACCESSOIRES - DIVERS

**P03**


SUPPORT

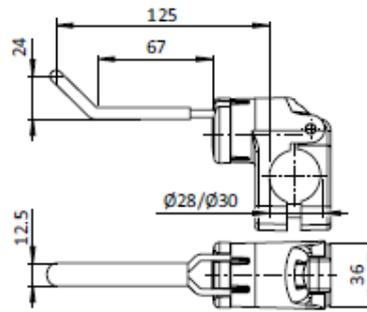

0.221 kg

**P04**


SUPPORT

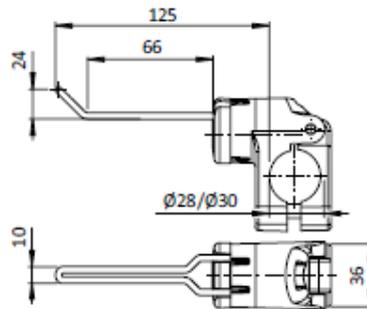

0.170 kg

**P05**


SUPPORT



0.185 kg

**P06**

SUPPORT

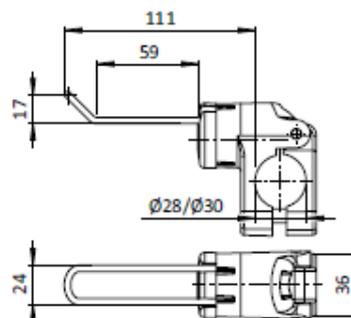


0.190 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# ACCESSOIRES - DIVERS

**P07**


SUPPORT



0.191 kg

**P08**


SUPPORT



0.232 kg


**P09**

SUPPORT



0.099 kg

**P10**




0.226 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# ACCESSOIRES - DIVERS

**P11**


SUPPORT

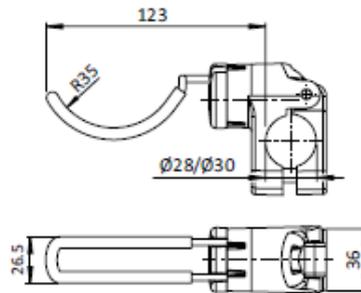

0.230 kg

**P12**


SUPPORT SAC



0.192 kg

**P13**


SUPPORT BOUTEILLE



0.283 kg

**P14**

SUPPORT

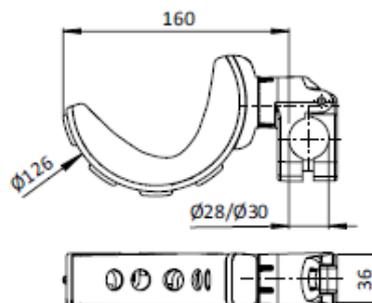


0.315 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# ACCESSOIRES - DIVERS

**P15**


SUPPORT BALAI



0.210 kg

**P16**


SUPPORT



0.239 kg

**P17**

SUPPORT




0.200 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# ACCESSOIRES - DIVERS

## PP06

BAGUE SUPPORT ETIQUETTE «PD»




2000 pcs



0.005 kg

## PP07

SUPPORT PLATEAU



800 pcs



0.013 kg

## PP08

BAGUE ÉPAISSEUR 2.5MM




2000 pcs



0.005 kg

## PP10A

BAGUE AVEC ROULEMENT POUR TUBE ÉPAISSEUR 1MM



600 pcs




0.006 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# ACCESSOIRES - DIVERS

## PP11

BAGUE ÉPAISSEUR 2.5MM




2500 pcs



0.003 kg

## PP12

BAGUE POUR PIVOT




1000 pcs



0.006 kg

## PP12S

BAGUE AVEC ROULEMENT POUR TUBE INOX



600 pcs



0.007 kg

## PP15

BAGUE ET ARRÊT



1000 pcs




0.008 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.

# ACCESSOIRES - DIVERS

## PP17

SUPPORT PLATEAU




800 pcs



0.015 kg

## PP19B

ETIQUETTE




800 pcs



0.014 kg

## PP19C

ETIQUETTE DOUBLE




600 pcs



0.020 kg

## PP49

SUPPORT PLATEAU



1000 pcs



0.013 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.


# ACCESSOIRES - DIVERS

**PD4331**

ETIQUETTE 420X310



LA - B



500 pcs




0.080 kg

**PD3022**

ETIQUETTE 300X220



LA - C



250 pcs



0.040 kg

**PD1506**

ETIQUETTE 150X60



LA - D



500 pcs



0.012 kg

**PD0812**

ETIQUETTE 80X120



500 pcs



0.018 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.



# ACCESSOIRES - DIVERS

## PE0150



SUPPORT ÉTIQUETTE LG 150



1000 pcs



0.026 kg

## PE0250



SUPPORT ÉTIQUETTE LG 250



600 pcs



0.043 kg

## PE1000



SUPPORT ÉTIQUETTE LG 1000



30 pcs




0.173kg

## PEA



SUPPORT



500 pcs



0.080 kg

Le conditionnement est personnalisable selon les besoins du client.



# APLItube

By **APORE**

## SIEGE SOCIAL

519 RUE DE L'INDUSTRIE  
01390 SAINT ANDRE DE CORCY

TEL : 04 72 26 44 77


CONTACTEZ-NOUS PAR MAIL :  
[commercial@apore.fr](mailto:commercial@apore.fr)

## AGENCE

1 RUE ROLAND MORENO  
41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR

TEL : 02 54 45 15 64

CONTACTEZ-NOUS PAR MAIL :  
[commercial.blois@apore.fr](mailto:commercial.blois@apore.fr)

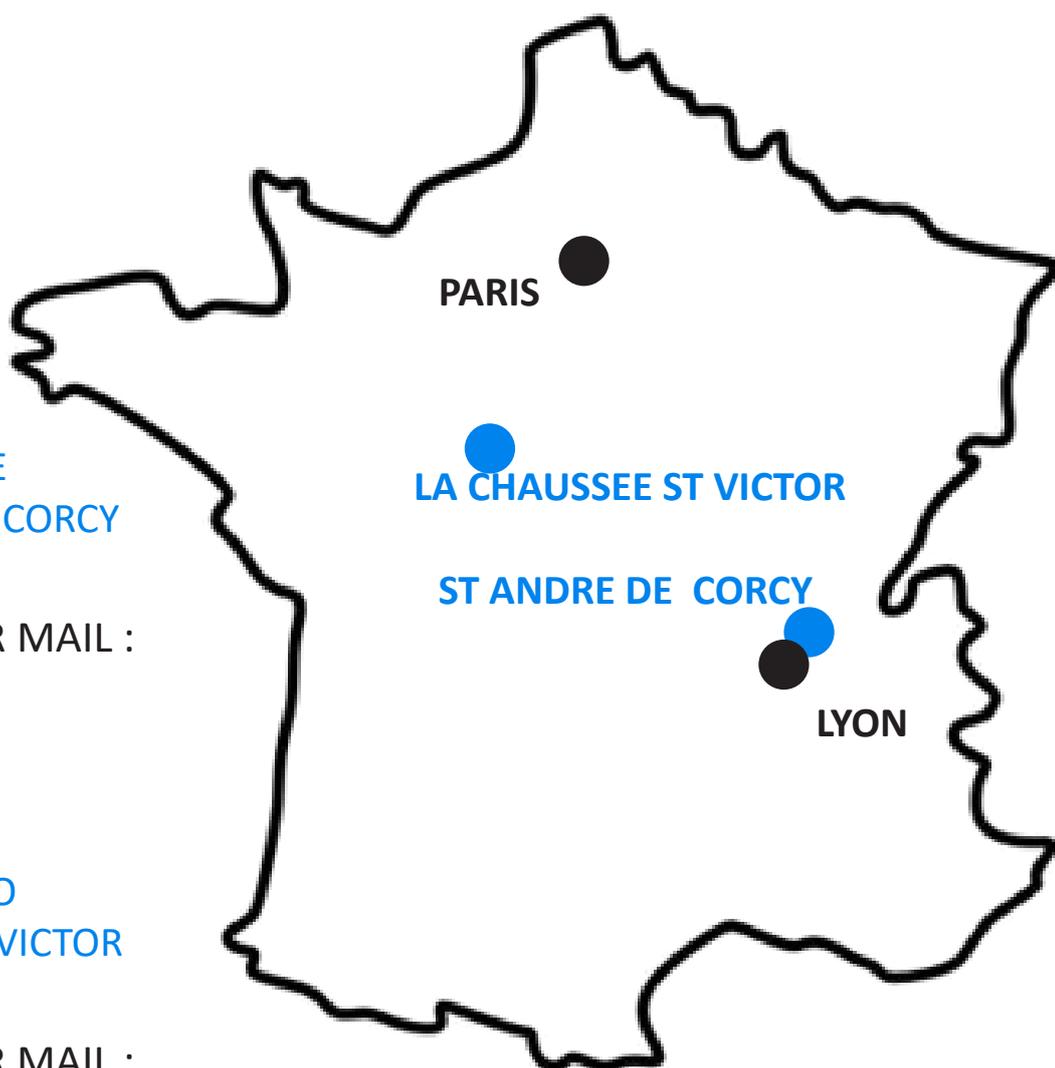

Rendez-vous sur  
[www.apore.fr](http://www.apore.fr)  
ou via ce QR code

